



CEILING LIGHT

LED SMD light source, color rendering index >80, the whole light efficiency 80lm / W, high efficiency, with the imported PMMA diffuser, light transmittance of 90% or more, anti-fog and anti-glare, uniform and bright spot. The lamp body adopts aluminum alloy one-piece die-casting molding, which saves the internal space of the lamp to the maximum extent, and at the same time supports the structure fixing and heat dissipation of the LED component, ensuring the normal service life of the LED light source;

The whole lamp height > 40mm can adapt to the lower ceiling area;

The appearance of the lamp body is simple and atmospheric, and the surface treatment adopts Sidon's classic matt white paint treatment for durability;

Using AC linear drive scheme, the power conversion efficiency is higher, built-in smart IC chip, low anti-overcurrent, over voltage, output short circuit protection and other functions, constant current stability;

The installation is fast and stable, and it will not scratch small pox and keep the ceiling beautiful;

โคมไฟเพดาน

ใช้ LED แบบ SMD ค่าความถูกต้องของสี (CRI) > 80 , ให้ความสว่างสูงถึง 80 ลูเมน/วัตต์

ใช้หมวกกรองแสง PMMA คุณภาพสูง ส่งผ่านรังสีได้มากกว่า 90%

ไม่ทำไฟเกิดฝ้า, ไม่ทำไฟส่องเงา, และไฟแสงสม่ำเสมอ

ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว

ขนาดโคมเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่และกระจายความร้อนของตัวโคม

ใช้โคมไฟแบบ AC linear drive scheme, ประสิทธิภาพการแปลงกำลังงานสูง, มีวงจร IC ชิปในตัว,

ป้องกันกระแสเกิน, ป้องกันการลัดวงจร, ให้ความคงเสถียรที่อุณหภูมิ

ตัวโคมขนาด 40 มม. สามารถใช้โคมไฟบนฝ้าเพดานได้

ตัวโคมใช้โคม และหมวกกรองแสงและพื้นผิววาววาม เพื่อความทนทาน

ใช้โคมไฟแบบสแตนด์ (AC), มีประสิทธิภาพในการแปลงกำลังงานสูง, มีวงจร IC ชิปในตัว,

ป้องกันกระแสไฟเกิน, ป้องกันการลัดวงจร, ให้ความคงเสถียรที่อุณหภูมิ

ตัวโคมขนาด และ ไม่เกิดรอยขีดข่วน ไม่ทำไฟเกิดขอบฝ้าเพดาน





A00018

CEILING LIGHT

Spec.	Color	SIZE
NT-THD-5W	3000K/4500K/6500K	SIZE:75mm

Light Distribution



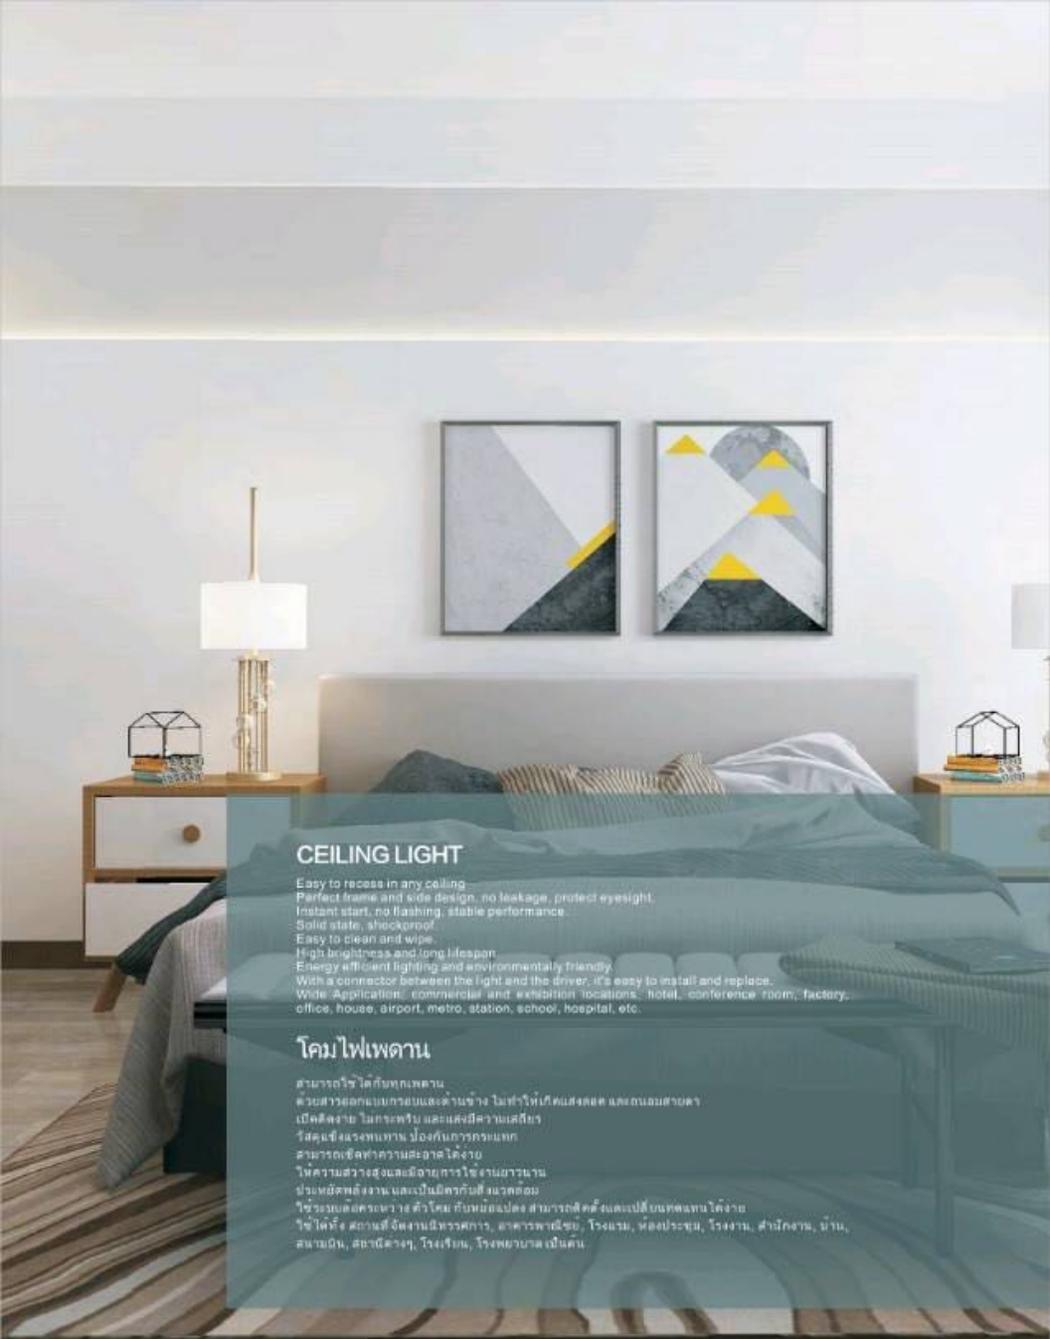

CEILING LIGHT

Easy to recess in any ceiling.
 Perfect frame and side design, no leakage, protect eyesight.
 Instant start, no flashing, stable performance.
 Solid state, shockproof.
 Easy to clean and wipe.
 High brightness and long lifespan.
 Energy efficient lighting and environmentally friendly.
 With a connector between the light and the driver, it's easy to install and replace.
 Wide Application: commercial and exhibition locations, hotel, conference room, factory,
 office, house, airport, metro, station, school, hospital, etc.

โคมไฟเพดาน

สามารถใช้ได้กับทุกเพดาน.
 ตัวโคมใส่อกแบบกรอบและด้านข้าง ไม่ทำให้เกิดแสงลอด และถนอมสายตา
 เปิดปิดง่าย ไม่กระทบหิน และผนังสีต่างชนิดกัน
 ไร้คลื่นรบกวนระบบ นื่องกับการจราจรหนัก
 สามารถเช็คค่าความละเอียดได้ง่าย
 ไฟความสว่างสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
 ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ใช้ระบบลดกระชากตัวโคม คุ้มหม้อแปลง สามารถติดตั้งบนเพดาน ใต้ฝ้า
 ใช้ได้ทั้ง ส่วนงานจัดสถานที่ราชการ, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, หอผู้ป่วย, โรงงาน, สำนักงาน, บ้าน,
 สนามบิน, สถานีต่างๆ, โรงเรียน, โรงพยาบาล เป็นต้น




A00100

SLIM CEILING LAMP

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-FLD12W	20PC	3000K/4500K/6500K	260mm
NT-FLD18W	16PC	3000K/4500K/6500K	320mm
NT-FLD24W	16PC	3000K/4500K/6500K	380mm

Light Distribution





CEILING LIGHT

Easy to recess in any ceiling.
Perfect frame and side design, no leakage, protect eyesight.
Instant start, no flashing, stable performance.
Solid state, shockproof.

Easy to clean and wipe.
High brightness and long lifespan.

Energy efficient lighting and environmentally friendly.
With a connector between the light and the driver, it's easy to install and replace.

Wide Application: commercial and exhibition locations, hotel, conference room, factory, office, house, airport, metro, station, school, hospital, etc.

โคมไฟเพดาน

สามารถใช้ได้กับทุกเพดาน

ตัวโคมใส่กล่องแยกแบริดจ์และตัวนำข้าง ไม่ทำให้เกิดแสงลอด แสงกลมรอบตัว

เปิดติ่งง่าย ไม่กระทบไฟ และแสงมีความเสถียร

โคมตั้งสว่างทนทาน มีอายุการใช้งานที่นาน

สามารถติดตั้งความระมัดระวังได้ง่าย

ไฟสามารถสลับแสงสีจากการทำงานตาม

ประเภทของสถานที่ และปรับอุณหภูมิสีแสงตาม

ใช้ระบบหลอดระบายในตัวโคม กับหม้อแปลง สามารถติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย

ใช้ได้ทั้ง สถานที่ในอาคาร, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, ห้องประชุม, โรงงาน, สำนักงาน, บ้าน, สนามบิน, สถานีต่างๆ, โรงเรียน, โรงอาหาร เป็นต้น



CEILING LAMP



A00100

SLIM CEILING LAMP

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
NT-CL12RDLB-12W	20PC	3000K/4500K/6500K	260mm
NT-CL18RDLB-18W	16PC	3000K/4500K/6500K	320 mm
NT-CL18RDLB-18W	16PC	3 COLORS	320 mm
NT-CL24RDLB-24W	16PC	3000K/4500K/6500K	380mm
NT-CL24RDLB-24W	16PC	3 COLORS	380 mm
NT-CL18RDLB-18W	16PC	3000K/4500K/6500K	VOICE CONTROL+EMERGENCY 320mm
RADAR CONTROL	100PC	RADAR	
VOICE CONTROL	1000PC	VOICE	





CEILING LIGHT

Easy to recess in any ceiling.
 Perfect frame and side design, no leakage, protect eyesight.
 Instant start, no flashing, stable performance.
 Solid state, shockproof.
 Easy to clean and wipe.
 High brightness and long lifespan.
 Energy efficient lighting and environmentally friendly.
 With a connector between the light and the driver, it's easy to install and replace.
 Wide Application: commercial and exhibition locations, hotel, conference room, factory, office, house, airport, metro, station, school, hospital, etc.

โคมไฟเพดาน

สามารถใช้ได้กับทุกเพดาน
 โครงสร้างออกแบบกรอบและด้านข้าง ไม่ทำให้เกิดแสงลอดและชนมุมเสาข้าง
 เริ่มต้นง่าย ไม่กระพริบ และไม่มีเสียงเสียว
 วัสดุชั้นสูงทนทาน ป้องกันการถูกกระแทก
 สามารถติดตั้งตามระนาบได้ง่าย
 ให้ความสว่างสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
 ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ใช้ร่วมกับหลอดต่าง ๆ ได้โดย หนีบหรือเปลี่ยน สามารถติดตั้งและเปลี่ยนหลอดตาม ใต้อ่าง
 ใช้ได้ทั้ง สถานที่จัดงานนิทรรศการ, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, หอประชุม, โรงงาน, สำนักงาน, บ้าน,
 สนามบิน, สถานีต่างๆ, โรงเรียน, โรงพยาบาล เป็นต้น



A00104

CEILING LAMP MODULE

Spec.	Qty/Ctn	Color	SIZE
MOUSE MODULE-12W	50PC	3000K/4500K/6500K	150mm
MOUSE MODULE-18W	50PC	3000K/4500K/6500K	190mm
MOUSE MODULE-24W	50PC	3000K/4500K/6500K	230mm
MOUSE MODULE-20W	60PC	3 COLORS	180mm
MOUSE MODULE-30W	30PC	3 COLORS	220mm

Light Distribution

