



PANEL LAMP

Ultra-slim and light-weighted, easy to recess in any ceiling or flat panel.
 With separable connector, easy to install and replace.
 Perfect frame and side design, no leakage, protect eyesight.
 Instant start, no flashing, stable performance.
 With a locking design on connector for safety concern.
 Solid state, shockproof.
 Easy to clean and wipe.
 Slim and thin body design.
 High brightness and long lifespan.
 Energy efficient lighting and environmentally friendly.
 With a connector between the light and the driver, it's easy to install and replace.
 Wide Application: commercial and exhibition locations, hotel, conference room, factory, office, house, airport, metro, station, school, hospital, etc.

โคมแผงแนบ

รูปร่างบาง และน้ำหนักเบา สามารถใช้ติดตั้งฝ้าเพดานทุกแบบ
 มีตัวเชื่อมต่อที่ถอดแยกต่างหาก ติดตั้งและเปลี่ยนแผงแนบง่าย
 การออกแบบที่สมบูรณ์แบบ ไม่เกิดแสงลอดหรือเงาบริเวณสายตา
 เริ่มต้นทันที ไม่กระพริบ ไม่เป็นอันตรายต่อสายตา
 หลอดแบบตัวต่อ ตัวต่อที่ถอดออกง่าย เพื่อการเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น
 วัสดุที่แข็งแรง กันการกระแทก
 สามารถใช้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ร้อน
 รูปสมบรูณ์
 วัสดุที่สว่างสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
 ชิ้นเชื่อมต่อที่ถอดแยกต่างหาก และเปลี่ยนที่ติดตั้งง่าย
 ใช้ร่วมกับโครงวาง ตัวต่อที่ถอดออกได้ สามารถใช้กับหลอดแนบได้ง่าย
 ใช้ได้ทั้ง สถานที่ตั้งสำนักงาน, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, หอพักชุมชน, โรงงาน, สำนักงาน, บ้าน, ศูนย์การค้า, โรงเรียน, โรงพยาบาล เป็นต้น




A0007

PANEL LIGHT

| Spec. | Color | SIZE |
|-------------------------|-------------------|------------|
| NT-BPL(300X1200)-68W-GC | 3000K/4500K/6500K | 300x1200mm |
| NT-BPL(300X1200)-68W-SM | 3000K/4500K/6500K | 300X1200mm |
| NT-SYZFG120W | 3000K/4500K/6500K | 600X1200mm |
| NT-SYZFG140W | 3000K/4500K/6500K | 600X1200mm |

Light Distribution





PANEL LAMP

Ultra-slim and light-weighted, easy to recess in any ceiling or flat panel.
 With separable connector, easy to install and replace.
 Perfect frame and side design, no leakage, protect eyesight.
 Instant start, no flashing, stable performance.
 With a locking design on connector for safety concern.
 Solid state, shockproof.
 Easy to clean and wipe.
 Slim and thin body design.
 High brightness and long lifespan.
 Energy efficient lighting and environmentally friendly.
 With a connector between the light and the driver, it's easy to install and replace.
 Wide Application: commercial and exhibition locations, hotel, conference room, factory, office, house, airport, metro, station, school, hospital, etc.

โคมพาดแนล

รูปร่างบาง และน้ำหนักเบา สามารถใช้ ได้กับฝ้าเพดานทุกแบบ
 มีตัวต่อแยกเปลี่ยนหลอดง่าย สักดัดและเปลี่ยนหลอดง่าย
 ควบคุมอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบ ไม่เกิดแสงสะท้อนและช่วยกันสายตา
 เปิดปิดง่าย ไม่กระพริบ ไม่ประสีประสีภาพแสดงที่
 ออกแบบตัวต่อตัวต่อหลอดแบบขั้วคู่ เพื่อความปลอดภัย
 ไร้เสียงรบกวน กับการทำงานที่
 สามารถใช้ทำงานได้อย่างสบาย
 รูปแบบบาง
 ไร้ความสว่างสูง และใช้การวางใช้งานยาวนาน
 ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ใช้ร่วมกับโครงวาง ตัวโคม กับหลอดแอลซีดี สามารถใช้กับหลอดแอลซีดีได้งาน
 ใช้ได้ทั้ง สถานะเชิงธุรกิจและที่พักอาศัย, โรงแรม, หอผู้ป่วย, โรงเรียน, สำนักงาน, บ้าน,
 สนามบิน, สถานีต่างๆ, โรงเรียน, โรงอาหาร เป็นต้น




A00006

PANEL LIGHT

| Spec. | Color | SIZE |
|---------------------|-------------------|--------|
| NT-ZFG(595X595)-48W | 3000K/4500K/6500K | 595 mm |
| NT-CFG(600X600)-48W | 3000K/4500K/6500K | 600 mm |
| NT-BPL(595X595)-64W | 3000K/4500K/6500K | 595 mm |

Light Distribution






A0002

PANEL LIGHT-SA

| Spec. | Color | SIZE |
|-----------------|-------------------|---------------------------|
| NT-PL3506SA-6W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:105X105mm ϕ 120 |
| NT-PL4009SA-9W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:130X130mm ϕ 145 |
| NT-PL5012SA-12W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:155X155mm ϕ 170 |
| NT-PL8018SA-18W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:205X205mm ϕ 220 |

Light Distribution




A0003

PANEL LIGHT

| Spec. | Color | SIZE |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| NT-SM5012RA-12W | 3000K/4500K/6500K | SIZE: ϕ 155mm |
| NT-SM5012SA-12W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:160X160mm |
| NT-SM8018SA-18W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:200X200mm |
| NT-SM8018RA-18W | 3000K/4500K/6500K | SIZE: ϕ 200mm |
| NT-SM1024RA-24W | 3000K/4500K/6500K | SIZE: ϕ 290mm |
| NT-SM1024SA-24W | 3000K/4500K/6500K | SIZE: 290X290mm |

Light Distribution





PANEL LAMP

Ultra-slim and light-weighted, easy to recess in any ceiling or flat panel.
 With separable connector, easy to install and replace.
 Perfect frame and side design, no leakage, protect eyesight.
 Instant start, no flashing, stable performance.
 With a locking design on connector for safety concern.
 Solid state, shockproof.
 Easy to clean and wipe.
 Slim and thin body design.
 High brightness and long lifespan.
 Energy efficient lighting and environmentally friendly.
 With a connector between the light and the driver, it's easy to install and replace.
 Wide Application: commercial and exhibition locations, hotel, conference room, factory, office, house, airport, metro, station, school, hospital, etc.

โคมพาดแนล

รูปทรงบาง และน้ำหนักเบา สามารถใช้ ได้กับพื้นพาดแนลทุกแบบ
 มีตัวเชื่อมต่อที่ถอดออกง่ายจาก สวิตช์ และเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย
 ความสะดวกสบายที่สมบูรณ์แบบ โคมที่แสงสะอาดและกระจายแสงอย่าง
 เบิกบาน โคมที่เรียบ โคมที่ป้องกันการสะท้อนที่
 สมบูรณ์แบบที่สุด ตัวเชื่อมต่อที่ถอดออกง่าย เพื่อความสะดวกต่อ
 วิศวกรและผู้ดูแลระบบอาคาร
 สามารถใช้เพื่อความปลอดภัย
 รูปทรงบาง
 โคมที่สว่างสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
 ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ใช้ร่วมกับโครงวาง ตัวโคม ที่พร้อมติดตั้ง สามารถติดตั้ง และเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่าย
 โคมที่แข็งแรง สามารถใช้ในห้องครัว, อาคารพาณิชย์, โรงแรม, หอผู้ป่วย, โรงงาน, สำนักงาน, บ้าน,
 สนามบิน, สถานีต่างๆ, โรงเรียน, โรงอาหาร เป็นต้น



A0001

PANEL LIGHT-RA

| Spec. | Color | SIZE |
|-----------------|-------------------|------------------|
| NT-PL3506RA-6W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:105mm ø120 |
| NT-PL4009RA-9W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:130mm ø145 |
| NT-PL5012RA-12W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:155mm ø170 |
| NT-PL8018RA-18W | 3000K/4500K/6500K | SIZE: 205mm ø220 |

Light Distribution







A0005

Tricolor panel light

| Spec. | Color | SIZE |
|-----------------|-------------------|------------------|
| NT-OUY-6W-WHITE | 3000K/4500K/6500K | SIZE : 75mm ø105 |
| NT-OUY-6W-BLACK | 3000K/4500K/6500K | SIZE : 75mm ø105 |
| NT-OUY-6W-GOLD | 3000K/4500K/6500K | SIZE: 75mm ø105 |

Light Distribution

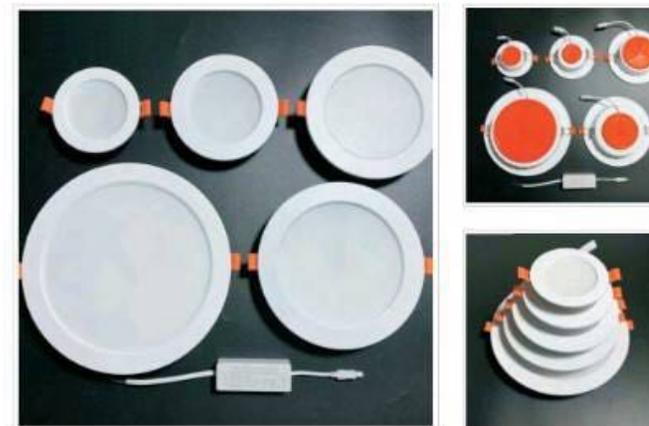

A0004

DOWNLIGHT

| Spec. | Color | SIZE |
|-----------|-------------------|---------------------|
| NT-PT-6W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:75-90mm ø97 |
| NT-PT-9W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:95-110mm ø120 |
| NT-PT-12W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:115-140mm ø150 |
| NT-PT-20W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:145-165mm ø175 |
| NT-PT-30W | 3000K/4500K/6500K | SIZE:190-200mm ø220 |

Light Distribution

